

IPA-*





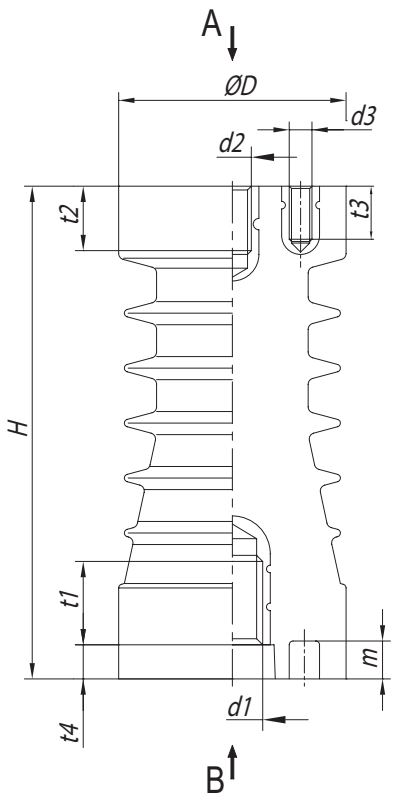

IPA-12

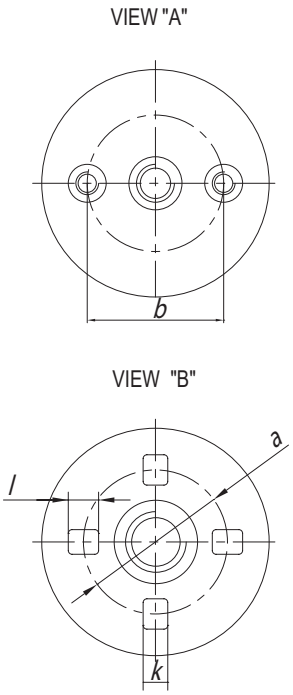

IPA-24



IPA-38

Support insulators for voltages up to 38 kV **IPA-***

TECHNICAL DATA	IPA-3,6	IPA-7,2	IPA-12	IPA-24	IPA-38	IPA-38d
Rated voltage (kV)	3	6	10	20	35	35
Highest voltage for equipment (eff.) (kV)	3,6	7,2	12	24	38	38
Rated power-frequency withstand voltage, 1 min (r.m.s.) (kV)	10	20	28	50	70	70
Rated impulse withstand voltage 1,2/50 µs (kV)	40	60	75	95	170	170
Mass (kg)	~0,32	~0,44	~0,57	~1,16	~2,09	~2,50
Breaking force (kN)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Creepage distance (mm)	61	160	205	365	490	575
Number of ribs	2	3	5	9	10	12
Valid standard	IEC 60660, IEC 60060-1, IEC 60273					
Mounting	Indoor					
Operation temperature	- 40°C up to +125°C					
Altitude	Not limited					
Type of main insulation	Epoxy resin					

Insulator type	Dimensions (mm)													
	H	ØD	d1	d2	d3	b	t1	t2	t3	t4	a	k	l	m
IPA-3,6	60	60	M10	M10	M6	36	12	12	9	2	35	7	8	8
IPA-3,6-1	60	60	M12	M12	M6	36	12	12	9	2	35	7	8	8
IPA-7,2	95	60	M16	M10	M6	36	22	17	6	8	42	7	8	8
IPA-12	130	56	M16	M10	M6	36	24	15	9	9	38	7	8	8
IPA-12-1	130	60	M16	M10	M6	36	24	15	9	9	38	7	8	8
IPA-12-2	130	68	M16	M10	M6	36	24	15	9	9	38	7	8	8
IPA-24	210	65	M16	M10	M6	36	24	15	9	15	45	7	8	8
IPA-24-1	210	70	M16	M10	M6	36	24	15	9	15	45	7	8	8
IPA-24-2	210	75	M16	M10	M6	36	24	15	9	20	45	7	8	8
IPA-38	300	79	M16	M10	M6	36	24	15	9	20	45	7	8	8
IPA-38-1	300	82	M16	M10	M6	36	24	15	9	20	45	7	8	8
IPA-38d	350	82	M16	M10	M6	36	24	15	9	20	45	7	8	10

FMT - Factory of measuring transformers d.o.o.
Zajecar 19000, Strazilovska 57, Serbia

Central phones: +381 19 3413 122; +381 19 3413 222; +381 19 3413 111
General manager: +381 19 31 5555 1
Sales: +381 19 31 5555 5; +381 19 31 5555 6;
+381 19 31 5555 8; +381 19 3413 111
komercijala@fmt.rs
Supply: +381 19 31 5555 7
Development: +381 19 31 5555 3
Finance: +381 19 31 5555 2
www.fmt.rs • office@fmt.rs

1969

ZAJEČAR

FMT

MINEL FEPO d.o.o.
Zeleznicka 3
23101 Zrenjanin, Serbia
tel: +381 23 544 902
tel: +381 23 545 529
office@minelfepo.com