
IPSU-1/300, IPSU-1/400, IPSU-1/500, IPSU-1/600



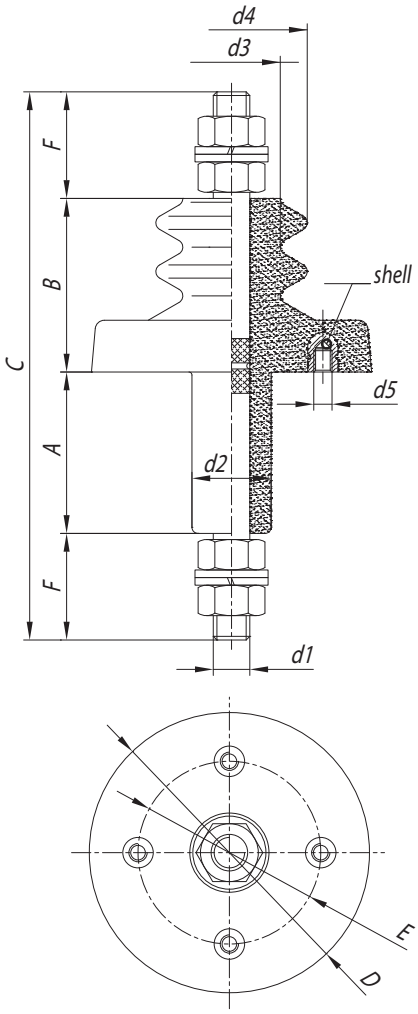

IPSU-1/300

Bushing insulators up to 1 kV **IPSU-1/300**, **IPSU-1/400**, **IPSU-1/500**, **IPSU-1/600**

TECHNICAL DATA	IPSU-1/300	IPSU-1/400	IPSU-1/500	IPSU-1/600
Rated voltage (kV)	0,8	0,8	0,8	0,8
Highest voltage for equipment (eff.) (kV)	1	1	1	1
Rated power-frequency withstand voltage, 1 min. (kV)	3	3	3	3
Rated current (A)	300	400	500	600
Mass (kg)	0,64	0,83	1,07	1,71
Creepage distance (mm)	105/70	107/70	110/70	110/70
Valid standard	IEC 60664-1			
Breaking force (kN)	3,75			
Mounting	Outdoor/Indoor			
Operation temperature	- 40°C up to +125°C			
Type of main insulation	Epoxy resin			

Insulator type	Dimensions (mm)										
	A	B	C	D	E	F	d1	d2	d3	d4	d5
IPSU-1/300	53	57	180	Ø92	60	33	M12	Ø26	32	48	M6
IPSU-1/400	53	57	190	Ø94	62	38	M14	Ø30	36	54	M6
IPSU-1/500	55	57	200	Ø98	64	42	M16	Ø36	42	62	M8
IPSU-1/600	55	57	210	Ø98	64	47	M20	Ø36	42	62	M8

FMT - Factory of measuring transformers d.o.o.
Zajecar 19000, Strazilovska 57, Serbia

Central phones: +381 19 3413 122; +381 19 3413 222; +381 19 3413 111
General manager: +381 19 31 5555 1
Sales: +381 19 31 5555 5; +381 19 31 5555 6;
+381 19 31 5555 8; +381 19 3413 111
komercijala@fmt.rs
Supply: +381 19 31 5555 7
Development: +381 19 31 5555 3
Finance: +381 19 31 5555 2
www.fmt.rs • office@fmt.rs

1969

ZAJEČAR

FMT

MINEL FEPO d.o.o.
Zeleznicka 3
23101 Zrenjanin, Serbia
tel: +381 23 544 902
tel: +381 23 545 529
office@minelfepo.com