
PI 12/23, PI 12/23-1, PI 12/23-2, PI 12/23-3



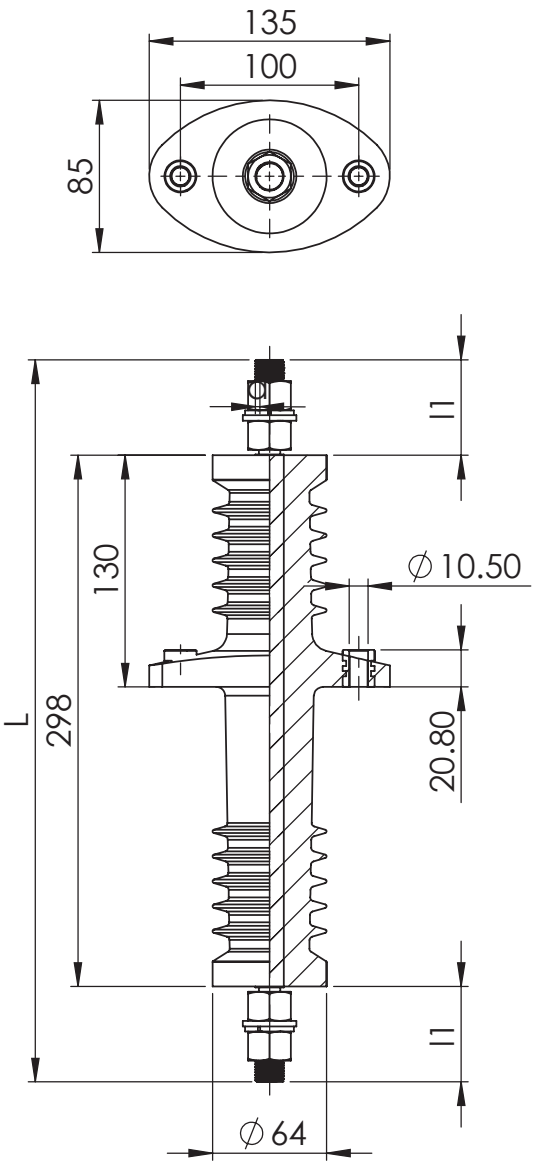

PI 12/23-3

Medium-voltage bushing insulator 10 kV

Type	Dimensions (mm)				Mass (kg)
	Rated current (A)	d	L	L1	
PI 12/23	200	M10	385	30	2.2
PI 12/23-1	315	M12	395	35	2.4
PI 12/23-2	400	M16	405	40	2.8
PI 12/23-3	630	M20	425	50	3.2

TECHNICAL DATA	PI 12/23
Rated voltage (kV)	10
Highest voltage for equipment (eff.) (kV)	12
Breaking force (kN)	3,75
Colour	Brown
Standard	IEC 60173:2017
Mounting	Indoor
Operation temperature (°C)	-40°C up to +125°C
Type of main insulation	Epoxy resin

NOTE:

Primary conductors are manufactured from brass as standard.
At the customer's request, the primary conductors can also be made of copper or aluminium.

FMT - Factory of measuring transformers d.o.o.
Zajecar 19000, Strazilovska 57, Serbia

Central phones: +381 19 3413 122; +381 19 3413 222; +381 19 3413 111
General manager: +381 19 31 5555 1
Sales: +381 19 31 5555 5; +381 19 31 5555 6;
+381 19 31 5555 8; +381 19 3413 111
komercijala@fmt.rs
Supply: +381 19 31 5555 7
Development: +381 19 31 5555 3
Finance: +381 19 31 5555 2
www.fmt.rs • office@fmt.rs

1969

ZAJEČAR

FMT

MINEL FEPO d.o.o.
Zeleznicka 3
23101 Zrenjanin, Serbia
tel: +381 23 544 902
tel: +381 23 545 529
office@minelfepo.com