
PI 38/75



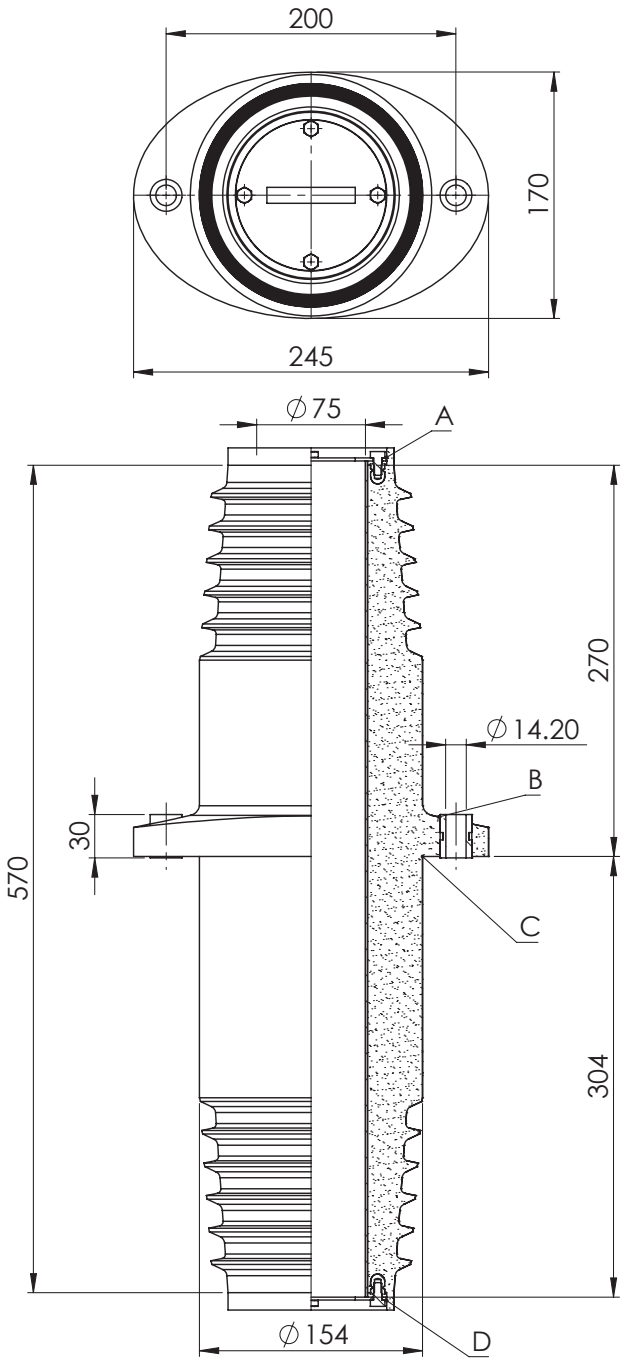

Srednjenaponski prolazni izolator **PI 38/75**

Tehnički podaci	PI 35/75
Naznačeni napon mreže (kV)	35
Najviši napon opreme (eff.) (kV)	38
Prelomna sila (kN)	10
Boja	Braon
Standard	IEC 60173:2017
Montaža	Unutrašnja
Temperaturna izdržljivost (°C)	-40°C do +130°C
Vrsta osnovne izolacije	Epoksidna smola
Masa (kg)	13,5
Puzna staza A-B (mm)	338
Puzna staza C-D (mm)	342

Fabrika mernih transformatora Zaječar d.o.o.
Stražilovska 57, 19000 Zaječar

Centrala: +381 19 3413 122; +381 19 3413 222; +381 19 3413 111
Generalni direktor: +381 19 31 5555 1
Sektor prodaje: +381 19 31 5555 5; +381 19 31 5555 6;
+381 19 31 5555 8; +381 19 3413 111
komercijala@fmt.rs
Sektor nabavke: +381 19 31 5555 7
Sektor razvoja: +381 19 31 5555 3
Sektor finansija: +381 19 31 5555 2
www.fmt.rs • office@fmt.rs

1969

ZAJEČAR

FMT

MINEL FEPO d.o.o.
Železnička 3
23101 Zrenjanin, Srbija
Centrala: +381 23 544 902
Finansije: +381 23 545 529
office@minelfepo.com